



حلول مبتكرة للتدفئة المركزية
في المنازل والمكاتب



غلايات الغاز الإيطالية ذات السعات
اللترية المختلفة



Wall Mounted Boiler



استمتع مع آريستون
بتدفئة متميزة على
مدار اليوم

خدمات يتميز بها عملاء سخانات آريستون


- ضمان خمس سنوات ضد عيوب الصناعة
- رقم موحد للاستعلام والإبلاغ عن الأعطال
- فريق متخصص لخدمة ما بعد البيع

الكفاءة والطاقة

- أوفر في استهلاك الطاقة
- طلمبة تقليل ثنائية السرعة وموفرة للطاقة

التصميم والتكنولوجيا

- شبكة خاصة للماء الساخن
- شبكة خاصة للتتدفئة
- شاشة عرض عالية الوضوح تعمل باللمس لضبط السخان

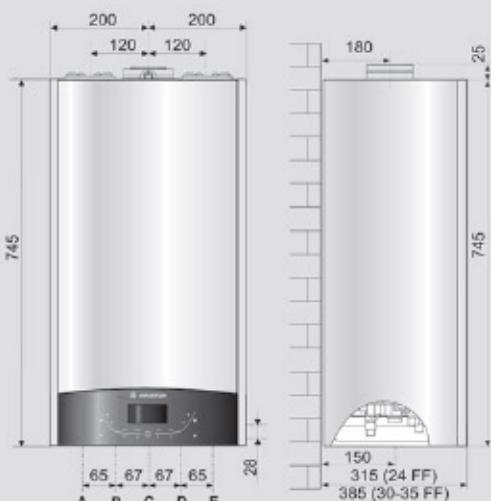

	35FF	32 FF	24 FF	18 FF	15 FF	Fixture	المواصفات الفنية
نقطة التغذية	23	2:3	2:3	2	2	Fixture	
متوسط عدد الأفراد	3:4	3:4	3:4	3	3	Person	
أقصى مساحة للتتدفئة	310	270	200	150	120	m ²	
قدرة التسخين الأعلى/الأقل	22/35	18/32	12/24	9.5/18	6/15	Kw	
أقصى ضغط تشغيل للغالية	3	3	3	3	3	Bar	
السعفة اللترية	750	650	450	300	250	Lit/Hr	
درجة حرارة التدفئة (الأعلى/الأقل)	35/82	35/82	35/82	35/82	35/82	C	
درجة حرارة المياه الساخنة (الأعلى/الأقل)	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	C	
معدل استهلاك الغاز الطبيعي	3.2	2.8	2.4	1.8	1.2	m ³ /hr	
مصدر الطاقة	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	V/Hz	
الوزن	30	30	29	25	25	Kg	
وحدة حرارية بريطانية	119,420	109,180	81,888	61,420	51,180	BTU	

High resolution LCD display efficiency



KEY:

- A \ System flow Ø 3/4" gas
- B \ Domestic hot water outlet Ø 1/2" gas
- C \ Gas inlet Ø 3/4" gas
- D \ Domestic Hot water intake Ø 1/2" gas
- E \ System return Ø 3/4" gas